


BACK-UPS 2200VA

€ 349,00

Excl. BTW: € 288,43

Afbeeldingen




Beschrijving

Kenmerken		Accu/Batterij	
UPS-topologie	Line-interactive	Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Output power capacity	2200 VA	Typische backup tijd op volledige lading	1 min
Uitgangsvermogen	1200 W	Typische backup tijd op halve lading	8,5 min
Golfvorm	Sinus	Acculevensduur (max)	2 jaar
Ingang operation voltage (min)	140 V	Accu/Batterij oplaadtijd	8 uur
Ingang operation voltage (max)	300 V	Design	
Frequentie	50/60 Hz	Vormfactor	Compact
Uitgang operation voltage (min)	230 V	Kleur van het product	Zwart
Uitgang operation voltage (max)	230 V		

Output frequentie	50/60 Hz	Snoerlengte	1,2 m
Uitgangsfrequentieregeling	0.5 Hz	LED-indicatoren	Ja
Uitgangsspanningsregeling	10 procent	Internationale veiligheidscode (IP)	IP20
Automatic Voltage Regulation (AVR)	Ja	Certificering	CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2
Surge energy rating	273 J	Eisen aan de omgeving	
Responstijd	6 ms		
Input vermogensfactor	0, 54	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Geluidsniveau	40 dB	Temperatuur bij opslag	-15 - 40 °C
Spanningsbeveiliging	Ja	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Geluidsalarm(en)	Ja	Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Hoorbare alarmstanden	Alarm bij laag batterijniveau	Technische details	
Poorten & interfaces			
Stopcontacttypes	Type F	Duurzaamheidscertificaten	RoHS
Stekker	Type F	Gewicht en omvang	
Aantal AC uitgangen	4 AC- uitgang(en)		
USB-poort	Ja	Breedte	140 mm
Aantal USB 2.0-poorten	1	Diepte	390 mm
USB-poorttype	USB Type-B	Hoogte	190 mm
		Gewicht	12,3 kg
		Breedte verpakking	235 mm
		Diepte verpakking	495 mm
		Hoogte verpakking	297 mm
		Gewicht verpakking	13,3 kg
		Verpakking	
		Meegeleverde kabels	Stroomingangskabel
		Gebruikershandleiding	Ja

Artikelnummer	BX2200MI
Merk	APC
Is on Sale	Nee

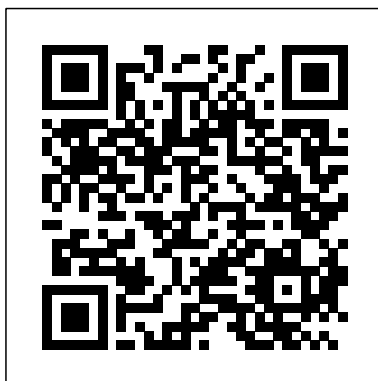

Productinformatie