




D-SUB 9P MALE-FEMALE TERMINALBLOK DINRAIL

€ 31,94

Excl. BTW: € 26,40

Afbeeldingen

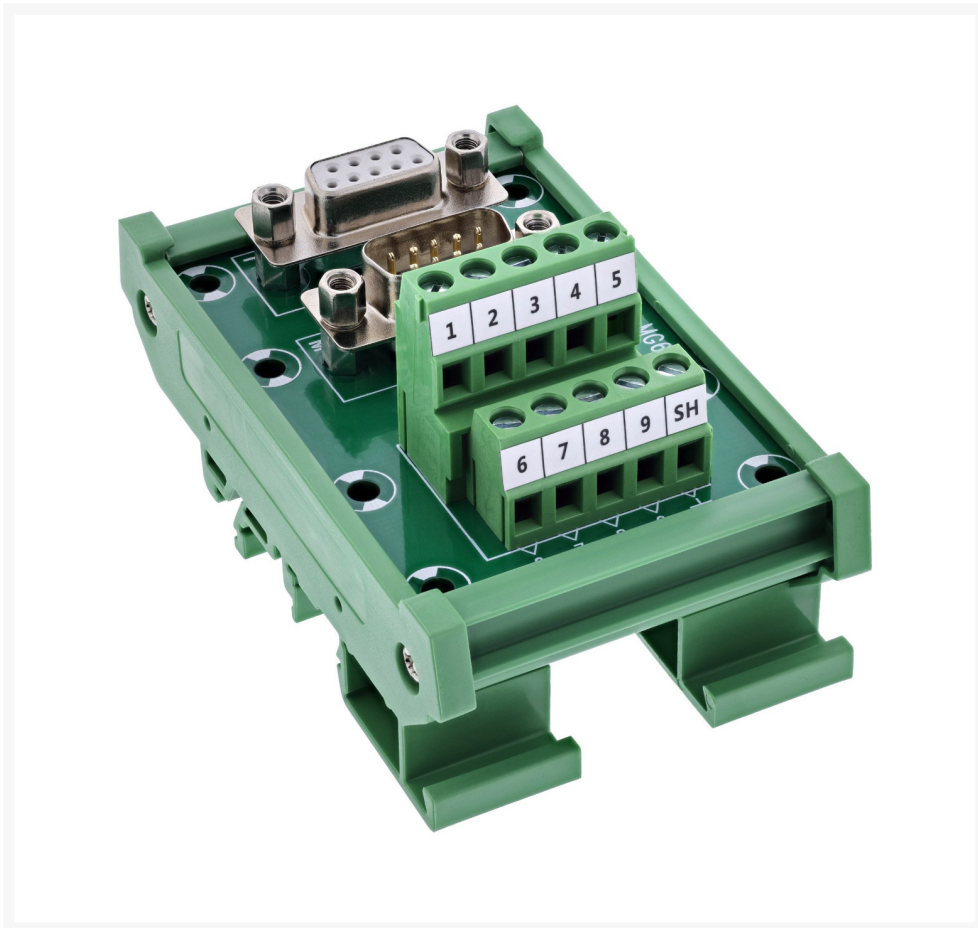

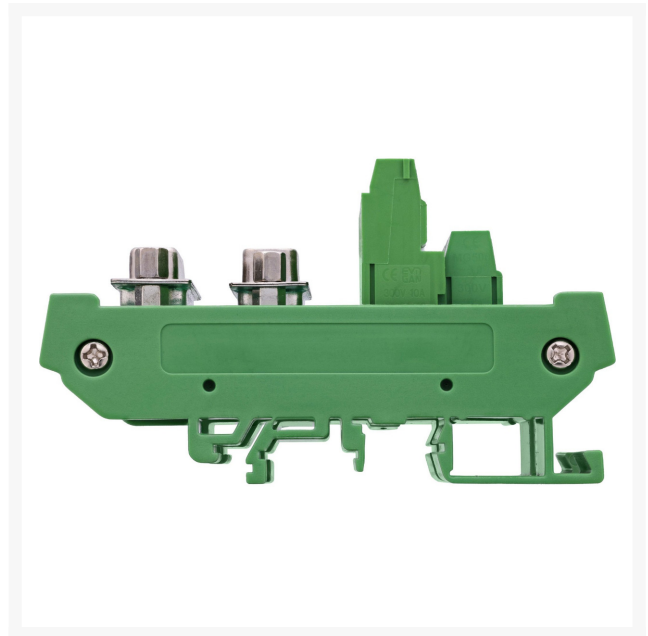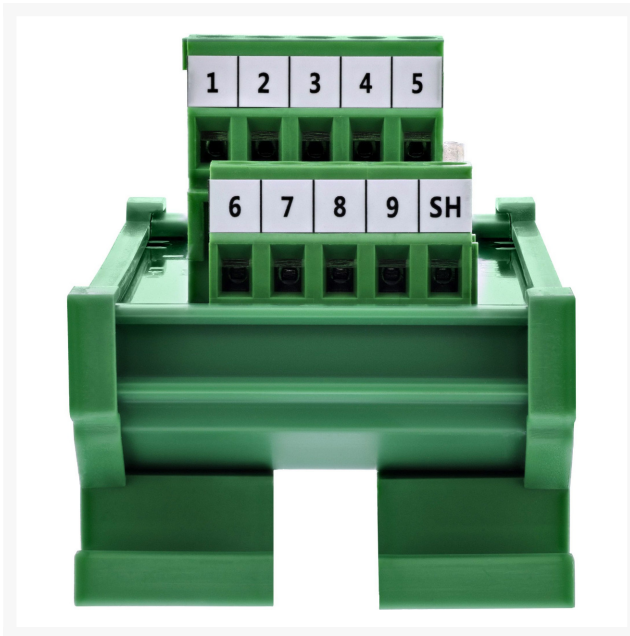

Beschrijving

InLine® D-Sub 9 klemmenblok met gecombineerde male & female connector

Het InLine® D-Sub 9 klemmenblok met zowel female als male connector biedt een flexibele en gestructureerde oplossing voor seriële verbindingen in één module. Dankzij de dubbele interface is het ideaal als overdrachts- of aansluitpunt tussen twee apparaten.

Belangrijkste voordelen

- **Snelle en eenvoudige installatie**
Schroefklemmen voor aders van 14–26 AWG maken soldeervrij aansluiten mogelijk. Montage met platte schroevendraaier $\leq 2,5$ mm.
- **Flexibele aansluiting dankzij dual-interface**
Eén female en één male D-Sub 9 connector met schroefdraad (UNC #4-40) voor veilige koppeling met bijpassende stekkers. Perfect voor seriële verbindingen in beide richtingen of als interface-schakelpunt.
- **Breed inzetbaar in de industrie**
Geschikt voor gestructureerde installaties in schakelkasten, machinebesturing, testopstellingen en mobiele serviceomgevingen.
- **DIN-rail montage voor overzichtelijke bekabeling**
De geïntegreerde DIN-railbehuizing maakt directe montage op standaard top-hat rails mogelijk. Robuust, ruimtebesparend en geschikt voor werkplaatsgebruik.
- **Betrouwbare signaaloverdracht**
Hoge isolatieweerstand en een nominale stroom van 0,8 A per pin zorgen voor stabiele en veilige transmissie, ook bij continu gebruik.

Technische specificaties

- **D-Sub 9 interfaces:** 1× female, 1× male, met schroefdraad (UNC #4-40)

- **Aansluittechniek:** Schroefklem met drukplaat
- **Aansluitbereik:** 14–26 AWG
- **Bediening:** Platte schroevendraaier $\leq 2,5$ mm
- **Nominale stroom:** 0,8 A per pin
- **Max. bedrijfsspanning:** 100 V tussen twee signalen
- **Isolati weerstand:** ≥ 10 M Ω bij 300 V DC
- **Bedrijfstemperatuur:** -20 °C tot $+70$ °C
- **Isolatielaag:** EVA-isolatie aan de onderzijde
- **Montage:** Geschikt voor directe montage op DIN-tophoedrail
- **Afmetingen:** ca. 87 × 53 × 34,8 mm (L × B × H)

Een robuuste en veelzijdige oplossing voor flexibele seriële verbindingen in industriële en professionele toepassingen.

Productinformatie

Artikelnummer	AB2501M
Merk	Brand
Is on Sale	Nee

