


## TAFELMICROFOON EXCL. KABEL

€ 79,94

Excl. BTW: € 66,07

### Afbeeldingen

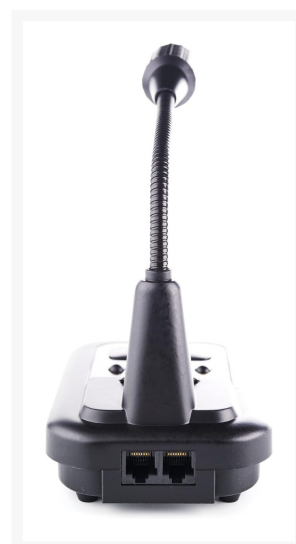

### Beschrijving

## K-PO AV-508 professionele tafelmicrofoon

De K-PO AV-508 is een hoogwaardige tafelmicrofoon die is ontworpen voor een heldere, constante en krachtige spraakoverdracht. Dankzij het gevoelige microfoonelement levert deze microfoon uitstekende geluidskwaliteit en is hij zeer geschikt voor (semi)professioneel gebruik in zowel FM- als SSB-communicatie.

De AV-508 beschikt over uitgebreide functies, waaronder een FM/SSB-audiokeuzeschakelaar, een duidelijke 'ON AIR'-indicator, een PTT-schakelaar met vergrendelfunctie en een flexibele zwanenhalsmicrofoon. Voor compatibele transceivers zijn ook **up/down-bedieningstoetsen** aanwezig. Het uitgangsvolume is eenvoudig instelbaar, zodat de microfoon perfect kan worden afgestemd op jouw set en persoonlijke voorkeur.

Aan de achterzijde bevinden zich **twee RJ45-aansluitingen**, selecteerbaar via een schakelaar. Hiermee kies je eenvoudig de juiste aansluiting voor het merk van je transceiver, wat de AV-508 zeer veelzijdig maakt.

## Belangrijke informatie

- Voorzien van **twee selecteerbare RJ45-interfaceaansluitingen**:
  - één voor **Kenwood / Yaesu / Alinco**
  - één voor **Icom**
- **Interfacekabel niet inbegrepen**. Optionele interfacekabels voor Alinco, Icom, Kenwood en Yaesu zijn apart verkrijgbaar.
- Werkt op **2× AA-batterijen** (niet meegeleverd).
- Controleer **vóór** gebruik of jouw transceiver compatibel is met de AV-508 en de gekozen interfacekabel. Onjuist gebruik of verkeerde aansluiting kan schade veroorzaken; hiervoor kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

## Kenmerken

- Aan/uit-schakelaar: ja
- 'ON AIR'-indicator: ja
- PTT-knop: ja
- PTT-vergrendeling: ja
- Up/down-knoppen: ja (voor compatibele transceivers)
- Interface-aansluitingen: 2× RJ45, selecteerbaar
- FM/SSB-modusschakelaar: ja
- Uitgangsvolume instelbaar: ja (variabele weerstand)

## Elektrische gegevens

- Microfoontype: condensatormicrofoon
- IC's: 1
- Transistors: 11
- Diodes: 6
- Uitgangsspanning: 0 – 30 mV (RMS)
- Compressor-niveau: 45 dB (hoog), 10 dB (laag)
- Voeding: 2× AA-batterijen
- Stroomverbruik: 2 mA (RX), 3 mA (TX)

## Mechanische gegevens

- Breedte: 100 mm
- Diepte: 155 mm
- Hoogte: 35 mm (zonder zwanenhals)

- Gewicht: ca. 450 gram

# Microfoonbedrading

## RJ45 Icom-interfaceaansluiting

- Pin 1: niet aangesloten
- Pin 2: PTT-massa
- Pin 3: microfoon-ingang
- Pin 4: microfoon-massa
- Pin 5: PTT
- Pin 6: niet aangesloten
- Pin 7: up/down
- Pin 8: DC

## RJ45 Kenwood / Alinco / Yaesu-interfaceaansluiting

- Pin 1: up
- Pin 2: DC
- Pin 3: PTT-massa
- Pin 4: PTT
- Pin 5: microfoon-massa
- Pin 6: microfoon-ingang
- Pin 7: niet aangesloten
- Pin 8: down

## Productinformatie

---

Artikelnummer	AV508
Merk	K-PO
Is on Sale	Nee

