


MULTIFUSE 60V IHOUD 1.60A - ISCHAKEL 3.20A 10 STUKS

€ 5,00

Excl. BTW: € 4,13

Afbeeldingen

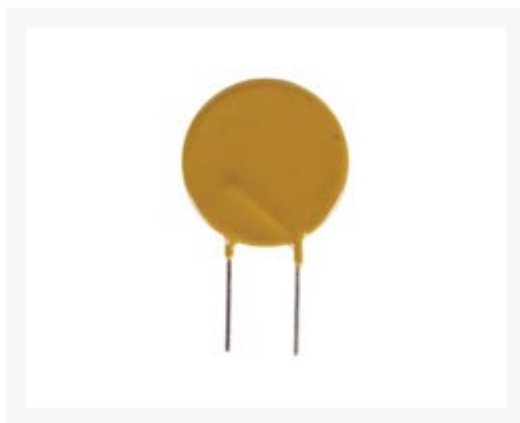

Beschrijving

De PTC weerstand wordt automatisch gereset en beschermt uw schakeling doorlopend.

Kenmerken

lage houdstroom
solid state
radiale aansluitingen

Specificaties

houdstroom I_h (A): 1.60
schakelstroom I_t (A): 3.20
max. schakelvertraging (bij 5 x I_h): 11.4
max. stroom I_{max} (A): 40
nom. spanning V_{max} (Vdc): 60
typ. vermogen P_d (W): 1.90
weerstandstolerantie:
 R_{min} (ohm): 0.09
 R_{max} . (1 uur na schakeling) (ohm): 0.22
afmetingen:
A (max): 16.3
B (max): 21.3
C (typ): 5.1
D (min): 7.6
E (max): 3.1
F (typ): 1.4
werkstroom: 100mA ~ 3.75mA
max. stroom: 40A

max. spanning: 60V

temperatuurbereik: -40°C tot +85°C

materialen:

aansluitingen: vertind koper

isolatie: brandvertragend epoxy volgens richtlijn UL-94V-O

Productinformatie

Artikelnummer	PSWRX160
Merk	Brand
Is on Sale	Nee

