


MULTIFUSE 60V IHOUD 3.00A - ISCHAKEL 6.00A 10 STUKS

€ 5,00

Excl. BTW: € 4,13

Afbeeldingen

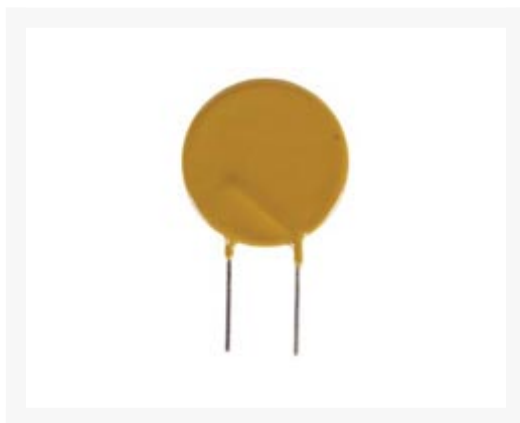

Beschrijving

De PTC weerstand wordt automatisch gereset en beschermt uw schakeling doorlopend.

Kenmerken

lage houdstroom
solid state
radiale aansluitingen

Specificaties

houdstroom I_h (A): 3.00
schakelstroom I_t (A): 6.00
max. schakelvertraging (bij 5 x I_h): 19.8
max. stroom I_{max} (A): 40
nom. spanning V_{max} (Vdc): 60
typ. vermogen P_d (W): 2.80
weerstandstolerantie:
 R_{min} (ohm): 0.04
 R_{max} . (1 uur na schakeling) (ohm): 0.10
afmetingen:
A (max): 24.9
B (max): 30.0
C (typ): 10.2
D (min): 7.6
E (max): 3.1
F (typ): 1.4
werkstroom: 100mA ~ 3.75mA
max. stroom: 40A

max. spanning: 60V
temperatuurbereik: -40°C tot +85°C
materialen:
aansluitingen: vertind koper
isolatie: brandvertragend epoxy volgens richtlijn UL-94V-O

Productinformatie

Artikelnummer	PSWRX300
Merk	Brand
Is on Sale	Nee

