


## LED DIMMER 0-150W INBOUW FASE AFSNIJDING (RC)

€ 54,95

Excl. BTW: € 45,41

### Afbeeldingen

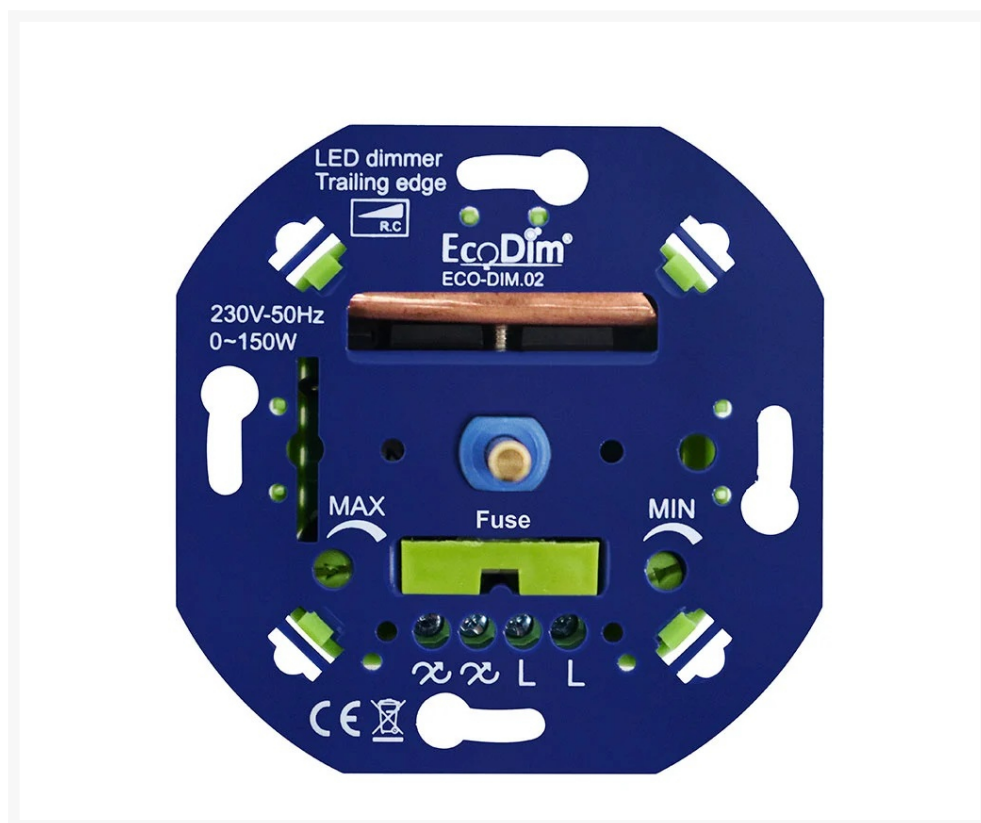

### Beschrijving

## Productomschrijving

- ✓ 0-150W led
- ✓ Fase afsnijding (RC)
- ✓ Geschikt voor alle A-merken afdek materiaal
- ✓ Kleine inbouwdiepte
- ✓ Optimale dimbaarheid & lichtstabiliteit
- ✓ MIN & MAX afstelling
- ✓ Bescherming tegen overbelasting & stoorsignalen
- ✓ Geruisloos dimmen
- ✓ Optimale ventilatie
- ✓ Geschikt voor wisselchakeling & kruisschakeling
- ✓ Doorverbinding fasedraad mogelijk (dubbele L-poort)
- ✓ Vervangbare zekering

- ✓ Soft-start systeem
- ✓ Geleverd incl. extra zekering + hulpstukken

## Algemene informatie

Artikelnummer: ECO-DIM.02

Type led dimmer: Trailing Edge / Fase afsnijding / R,C

Vermogen: 0-150 Watt LED

Bediening: Druk/draai

Verpakking: Per stuk verpakt

## Geschikte merken afdek materiaal

- Berker by Hager
- Busch-Jaeger
- Gira
- JUNG
- Kopp
- Merten by Schneider
- Niko
- PEHA

### Niet geschikt:

- Merten 57xx en D-Life
- Dimmerknop met D-vormig gat, zoals Wintop, Plieger, GAMMA Everest
- Dimmerknop met kliksysteem/klembevestiging, zoals Busch-Jaeger 6540-7 en Niko XXX-31003

## Geschikte lampen

- Led lampen 230V\* (max. 150W)
- Gloeilampen (max. 400W)
- Halogeenlampen 230V (max. 400W)
- Laagspanningslampen met elektronische trafo, zoals led lampen met trafo (max. 400W)

*\*Mits de lampen werken op een fase afsnijdende / trailing edge led dimmer.*

## Product specificaties

Merk:	EcoDim
Vermogen (wattage):	0-150W/VA LED
Voltage (input):	230V
Dimtechniek:	Fase afsnijding (trailing edge)
Bediening:	Druk/draaischakelaar
Afmeting in mm (buitenmaat afdekraam):	
Inbouwmaat in mm (past in iedere inbouwdoos):	71x71x24,9 (LxBxD)

## Productinformatie

---

Artikelnummer	DIM02
Merk	ECODIM

